

千分尺

●品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

防冷却液千分尺 293 系列 MDC-MX/MXT/PX/PXT

- 高性能。
- 电池寿命达到约 2.4 年，可减少繁琐的电池更换。
- 隔热装置，表面护板部分，考虑到便于手持测量，采用了防滑形状（凸起形状）。



规格

货号	型号	测量范围*1	精度	平行度	恒定测力的装置	重量	
带有数据输出功能							
293-230-30	MDC-25MX	0 - 25mm	±1μm	1μm	棘轮锁紧	270g	
293-231-30	MDC-50MX	25 - 50mm				330g	
293-232-30	MDC-75MX	50 - 75mm	±2μm	2μm		470g	
293-233-30	MDC-100MX	75 - 100mm		625g			
293-250-30	MDC-125MX	100 - 125mm	±3μm	[2+最大测量长度(mm)/100] (小数圆整)		600g	
293-251-30	MDC-150MX	125 - 150mm				740g	
293-252-30	MDC-175MX	150 - 175mm	800g				
293-253-30	MDC-200MX	175 - 200mm	970g				
293-254-30	MDC-225MX	200 - 225mm	±4μm			1110g	
293-255-30	MDC-250MX	225 - 250mm				1270g	
293-256-30	MDC-275MX	250 - 275mm	±1μm		1370g		
293-257-30	MDC-300MX	275 - 300mm			1590g		
293-234-30	MDC-25MXT	0 - 25mm	±1μm		1μm	棘轮套管	280g
293-235-30	MDC-50MXT	25 - 50mm			340g		
293-236-30	MDC-75MXT	50 - 75mm	±2μm	2μm	480g		
293-237-30	MDC-100MXT	75 - 100mm		635g			
不带数据输出功能							
293-240-30	MDC-25PX	0 - 25mm	±1μm	1μm	棘轮锁紧	270g	
293-241-30	MDC-50PX	25 - 50mm				330g	
293-242-30	MDC-75PX	50 - 75mm	470g				
293-243-30	MDC-100PX	75 - 100mm	±2μm	2μm	625g		
293-244-30	MDC-25PXT	0 - 25mm	±1μm	1μm	棘轮套管	280g	
293-245-30	MDC-50PXT	25 - 50mm				340g	
293-246-30	MDC-75PXT	50 - 75mm	±2μm	2μm	480g		
293-247-30	MDC-100PXT	75 - 100mm			635g		

*1：最大测量长度为 125mm 以上的产品的原点设置属于自由预设型。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附带测量数据输出功能的产品可连接到测量数据网络系统 MeasurLink

IP 65



测量仪器附带检查证书

IP 等级

等级 6: 防尘

不允许灰尘渗入

等级 5: 防喷射

从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

规格

- 分辨力： 0.001mm
- 平面度： 0.3μm
- 尘 / 水防护等级： IP65 (IEC 60529)*2
- 测力： 5 ~ 10N
- 电池： SR44 (1 个), 938882 用于数显显示 (标准附件)
- 位置检测方式： 电磁感应式旋转传感器
- 电池寿命： 正常使用情况下约为 2.4 年 (MDC-MX/MXT/PX/PXT)
- 标准附件： 量杆 1 个 (测量范围 25mm 规格除外)
- 扳手 (301336)

*2: 使用后需要做防锈处理。

选件

仅支持带数据输出的型号：

- 带有输出开关的电缆 *3
- 1m: 05CZA662
- 2m: 05CZA663
- USB Input Tool
- USB-ITN-B (2m): 06AFM380B
- 无线数据输出 U-WAVE 系列
- U-WAVE-TM 264-622 (IP67 型)
- 264-623 (蜂鸣器型)
- 连接装置 U-WAVE-TM
- 02AZF310 (IP67 型)

*3: 因与其他测量数据输出功能的数显千分尺的连接性没有互换性，请注意。



功能

原点设置 (ABS 绝对测量系统):

按原点按钮, 在当前测微螺杆位置重置ABS原点。根据尺寸不同, 可设置原点值。

零点设置 (INC增量测量系统)

短按ZERO/ABS按钮, 在当前测微螺杆位置显示设置到零点, 切换到增量测量模式, 长按按钮重置为ABS测量模式。

数据保持:

可以保持显示值。若解除此功能, 在此之前设置定的调零位置或从原点位置开始的测量值会显示出来, 对于不易观着显示的位置测量非常便利。

测量数据输出*4:

带有测量数据输出端子, 可建立统计过程控制系统和计量系统。

*4: 仅限MDC-MX/MXT

自动电源开/关:

若持续大约20分钟不再使用时, 液晶显示会消失, 但ABS测量长度系列的原点(预设值)尚处于记忆状态。再次旋转测微螺杆则可以恢复显示。


错误警报:

万一显示器出现溢出或者计算失误时, 显示器会显示出错误信息, 测量功能会自动停止。在出错状态下不能继续测量。另外, 电池电压低下时, 在进入不能测量的状态之前电池标记会点亮, 以提示电池将要耗尽。

功能锁定:

为防止因误操作而改变原点位置, 可锁定PRESET (原点设置)功能和ZERO (调零)功能。

尺寸

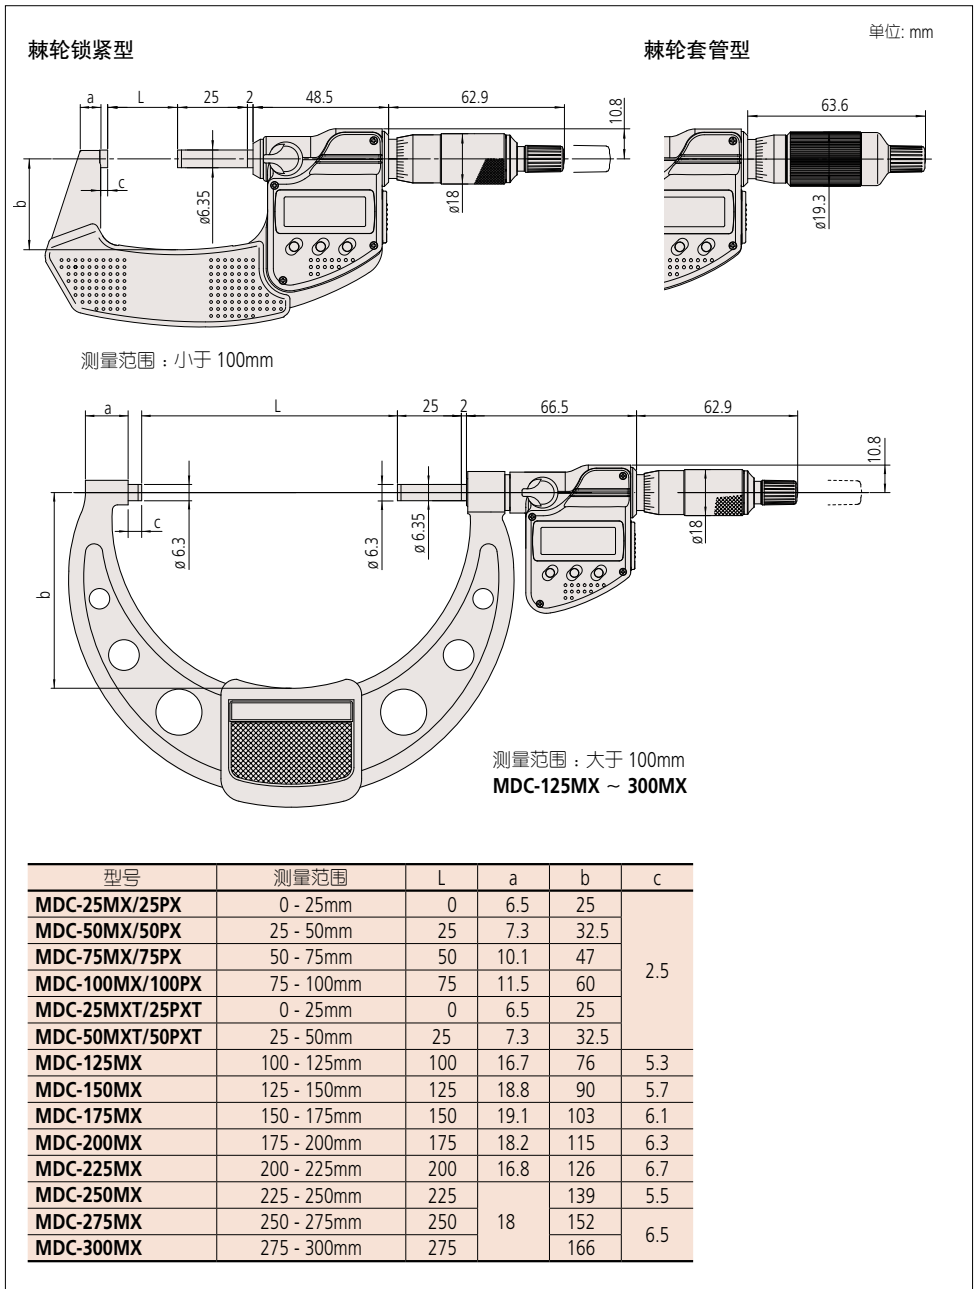

关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向我们咨询。

特殊对应事例

测砧长度 25mm

型号	测砧长度 (mm)
MDC-25MX/PX~75MX/PX	27.5
MDC-25MXT/PXT, -50MXT/PXT	
MDC-100MX/PX	30.3
MDC-125MX	30.7
MDC-150MX	31.1
MDC-175MX	31.3
MDC-200MX	31.7
MDC-225MX	30.5
MDC-250MX, -275MX	31.5

测砧长度 50mm

型号	测砧长度 (mm)
MDC-25MX/PX~50MX/PX	52.5
MDC-25MXT/PXT, -50MXT/PXT	
MDC-75MX/PX	55.3
MDC-100MX/PX	55.7
MDC-125MX	56.1
MDC-150MX	56.3
MDC-175MX	56.7
MDC-200MX	55.5
MDC-225MX, -250MX	56.5

功能

原点设置 (ABS 绝对测量系统):

按原点按钮, 在当前测微螺杆位置重置ABS原点。根据尺寸不同, 可设置原点值。

零点设置 (INC增量测量系统)

短按ZERO/ABS按钮, 在当前测微螺杆位置显示设置到零点, 切换到增量测量模式, 长按按钮重置为ABS测量模式。

数据保持:

可以保持显示值。若解除此功能, 在此之前设置定的调零位置或从原点位置开始的测量值会显示出来, 对于不易观着显示的位置测量非常便利。

测量数据输出*4:

带有测量数据输出端子, 可建立统计过程控制系统和计量系统。

*4: 仅限MDC-MX/MXT

自动电源开/关:

若持续大约20分钟不再使用时, 液晶显示会消失, 但ABS测量长度系列的原点(预设值)尚处于记忆状态。再次旋转测微螺杆则可以恢复显示。


错误警报:

万一显示器出现溢出或者计算失误时, 显示器会显示出错误信息, 测量功能会自动停止。在出错状态下不能继续测量。另外, 电池电压低下时, 在进入不能测量的状态之前电池标记会点亮, 以提示电池将要耗尽。

功能锁定:

为防止因误操作而改变原点位置, 可锁定PRESET (原点设置)功能和ZERO (调零)功能。

尺寸

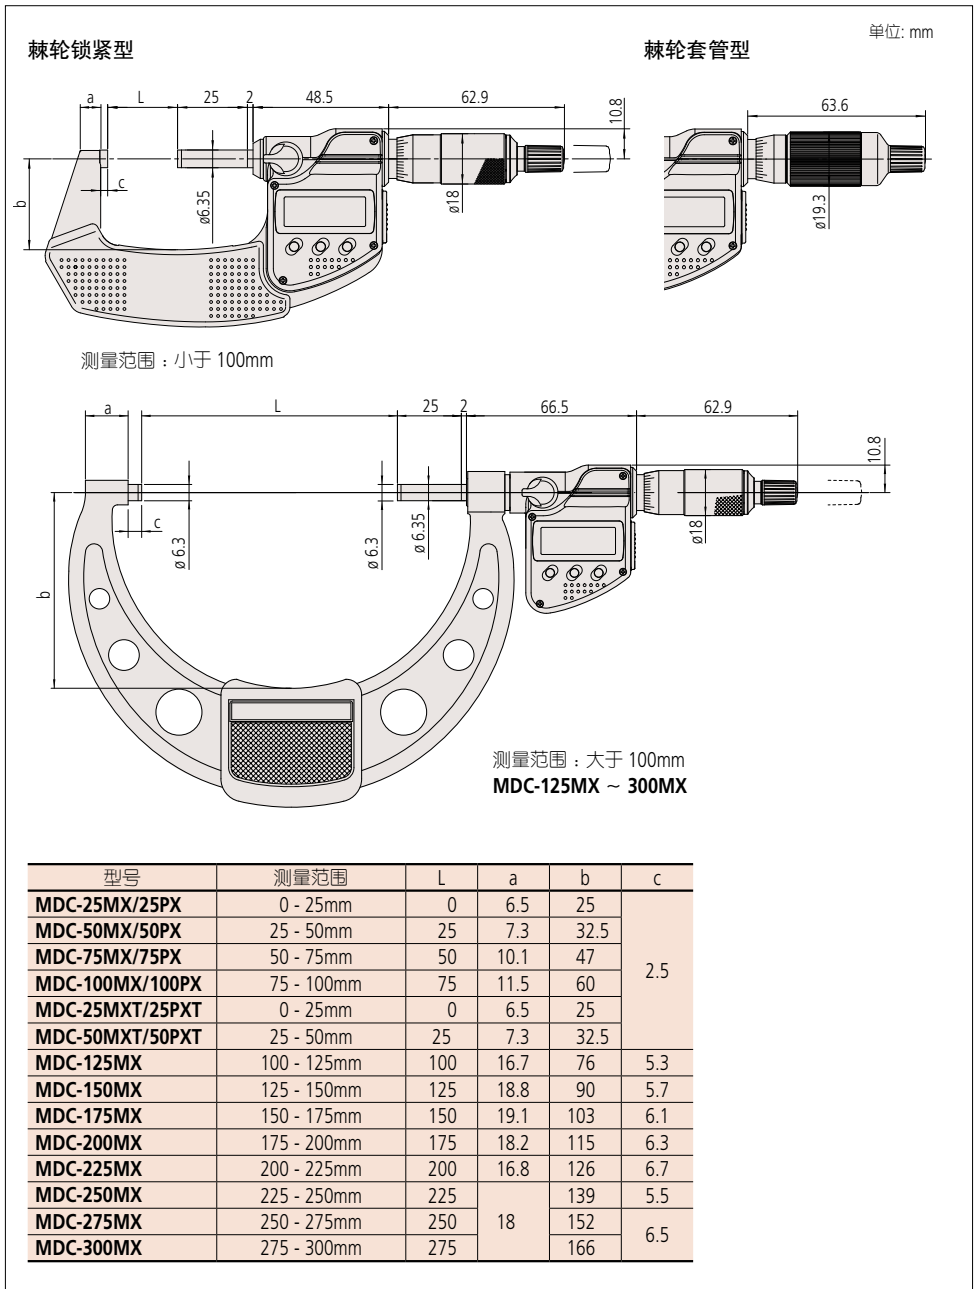

关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向我们咨询。

特殊对应事例

测砧长度 25mm

型号	测砧长度 (mm)
MDC-25MX/PX~75MX/PX	27.5
MDC-25MXT/PXT, -50MXT/PXT	
MDC-100MX/PX	30.3
MDC-125MX	30.7
MDC-150MX	31.1
MDC-175MX	31.3
MDC-200MX	31.7
MDC-225MX	30.5
MDC-250MX, -275MX	31.5

测砧长度 50mm

型号	测砧长度 (mm)
MDC-25MX/PX~50MX/PX	52.5
MDC-25MXT/PXT, -50MXT/PXT	
MDC-75MX/PX	55.3
MDC-100MX/PX	55.7
MDC-125MX	56.1
MDC-150MX	56.3
MDC-175MX	56.7
MDC-200MX	55.5
MDC-225MX, -250MX	56.5